ACCESSOIRES / TENDEURS À CAGE

TENDEURS AVEC 2ŒILLETS INOX

AISI 316




VARIANTES

	N° d'article	Filetage	Charge utile	Charge de rupture	Unité de livraison	Charge maximale
	5174-00050-00-7 **N° EAN :** 7612008056304	M5	136 daN	680 daN	10	136 daN
	5174-00060-00-7 **N° EAN :** 7612008056311	M6	300 daN	1500 daN	10	300 daN
	5174-00080-00-7 **N° EAN :** 7612008064507	M8	460 daN	2300 daN	10	460 daN
	5174-00100-00-7 **N° EAN :** 7612008056328	M10	460 daN	2300 daN	5	460 daN
	5174-00120-00-7 **N° EAN :** 7612008056335	M12	880 daN	4400 daN	5	880 daN
	5174-00160-00-7 **N° EAN :** 7612008056342	M16	1620 daN	8100 daN	5	1620 daN

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

DIMENSIONS

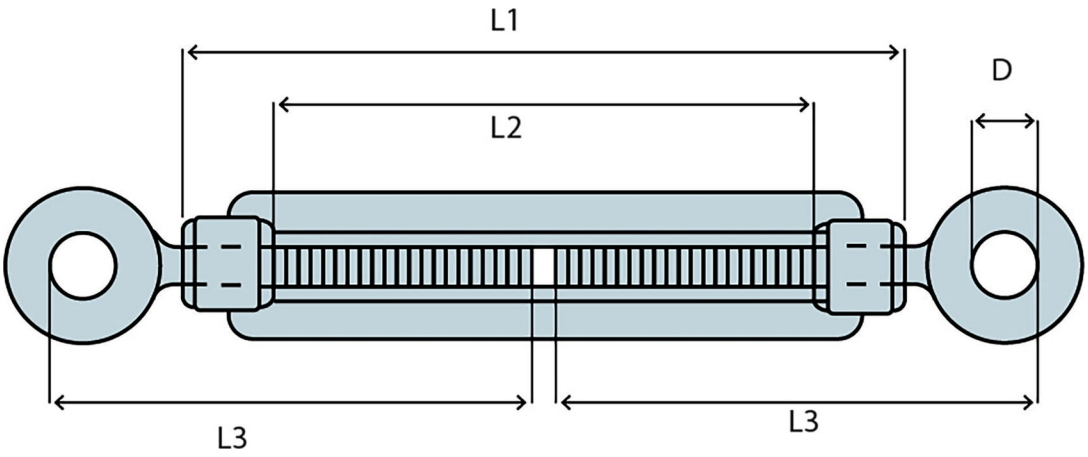

Chaque lettre du dessin désigne une cote. Pour chaque variante, vous en trouverez la valeur sous cette lettre.

N° d'article	D	L1	L2	L3	L3 max	L3 min
5174-00050-00-7 • **Filetage :** M5 • **Charge utile :** 136 daN • **Charge de rupture :** 680 daN • **Unité de livraison :** 10 • **Charge maximale :** 136 daN	7 mm	70 mm	55 mm	50 mm	130 mm	100 mm
5174-00060-00-7 • **Filetage :** M6 • **Charge utile :** 300 daN • **Charge de rupture :** 1500 daN • **Unité de livraison :** 10 • **Charge maximale :** 300 daN	10 mm	90 mm	65 mm	70 mm	175 mm	130 mm
5174-00080-00-7 • **Filetage :** M8 • **Charge utile :** 460 daN • **Charge de rupture :** 2300 daN • **Unité de livraison :** 10 • **Charge maximale :** 460 daN	12 mm	120 mm	95 mm	95 mm	230 mm	165 mm

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

N° d'article	D	L1	L2	L3	L3 max	L3 min
5174-00100-00-7 • **Filetage** : M10 • **Charge utile** : 460 daN • **Charge de rupture** : 2300 daN • **Unité de livraison** : 5 • **Charge maximale** : 460 daN	15 mm	150 mm	120 mm	110 mm	295 mm	200 mm
5174-00120-00-7 • **Filetage** : M12 • **Charge utile** : 880 daN • **Charge de rupture** : 4400 daN • **Unité de livraison** : 5 • **Charge maximale** : 880 daN	19 mm	200 mm	165 mm	140 mm	390 mm	260 mm
5174-00160-00-7 • **Filetage** : M16 • **Charge utile** : 1620 daN • **Charge de rupture** : 8100 daN • **Unité de livraison** : 5 • **Charge maximale** : 1620 daN	22 mm	240 mm	190 mm	–	500 mm	340 mm

mamutec AG | Gaiserwaldstrasse 16 | CH-9015 St. Gallen
+41 71 314 10 80 | info@mamutec.com | www.mamutec.com

Toutes les données sont fournies sans garantie. Sous réserve d'erreurs et de modifications.