DRAHTSEILE / DRAHTSEILE VERZINKT

DRAHTSEILE 6 X 19 + FC

Verzinktes Drahtseil mit Fasereinlage flexibler und mit erhöhter Biegsamkeit gegenüber dem herkömlichen Drahtseil. Optimal für den Gebrauch von Umlenkrollen, für Steuerungen, Winden, Kipptore und Abspannseile.

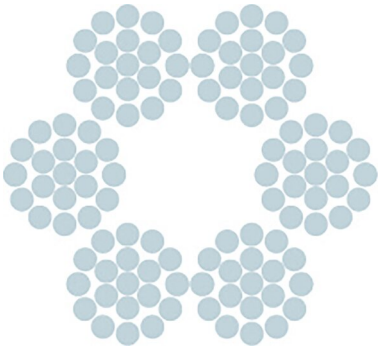

Konstruktion: 6 x 19 + FC

VARIANTEN

	Artikel-Nr.	Durchmesser	Länge	Mindestbruchkraft	Gewicht 100m	Drahtseil Durchmesser
	2003-00030-00-0 **EAN-Nr.:** 7612008048811	3 mm	100 m	4.9 kN	3.2 kg	3 mm
	2003-00040-00-0 **EAN-Nr.:** 7612008032841	4 mm	100 m	8.7 kN	5.3 kg	4 mm
	2003-00050-00-0 **EAN-Nr.:** 7612008032858	5 mm	100 m	15 kN	7.8 kg	5 mm
	2003-00060-00-0 **EAN-Nr.:** 7612008032865	6 mm	100 m	19.6 kN	12.5 kg	6 mm
	2003-00080-00-0 **EAN-Nr.:** 7612008032872	8 mm	50 m	38.5 kN	22.1 kg	8 mm
	2003-00100-00-0 **EAN-Nr.:** 7612008032889	10 mm	50 m	60.2 kN	34.6 kg	10 mm

mamutec AG | Gaiserwaldstrasse 16 | CH-9015 St. Gallen
+41 71 314 10 80 | info@mamutec.com | www.mamutec.com

Alle Angaben ohne Gewähr. Irrtümer und Änderungen vorbehalten.